

Höhe Z [mm]	NATUR untere Brechung 14x200/160			
3020	+1		Zusätzliche ersten Schritt	
3010	210	Verkürzte Höhe der ersten Lauffläche		
3000	200			Länge der Treppe "80" Y = 2450 mm
2990	190			
2980	180			
2970	170			
2960	160			
2950	150			
2940	140			
2930	130			
2920	120			
2910	110	Standard Treppe		
2800	2800		Verkürzte Höhe der ersten Lauffläche	
2790	190			Länge der Treppe "80" Y = 2450 mm
2780	180			
2770	170			
2760	160			
2750	150			
2740	140			
2730	130			
2720	120			
2710	110	Verkürzte Höhe der ersten Lauffläche		
2700	100		Länge der Treppe "80" Y = 2290 mm	
2690	90			
2600	-1			Verkürzung der Treppe -1 Lauffläche
2590	190			
2580	180			
2570	170			
2560	160			
2550	150			
2540	140			
2530	130			
2520	120			
2510	110	Verkürzung der Treppe -2 Stufen		
2500	100			
2490	90			
2400	-2		Verkürzte Höhe der ersten Lauffläche	
2390	190			Länge der Treppe "80" Y = 2130 mm
2380	180			
2370	170			
2360	160			
2350	150			
2340	140			
2330	130			
2320	120			
2310	110	Verkürzte Höhe der ersten Lauffläche		
2300	100		Länge der Treppe "80" Y = 1970 mm	
2290	90			
2200	-3			Verkürzung der Treppe -3 Stufen
2190	190			
2180	180			
2170	170			
2160	160			
2150	150			
2140	140			
2130	130			
2120	120			
2110	110			
2100	100			
2090	90			

756 27 Valašská Bystřice 225  
TSCHECHIEN  
Telefon: 00420 571 646 488  
fax: 00420 571 646 188  
e-shop: http://www.aaa-treppen.de  
website: http://www.commodum.cz  
e-mail: commodum@commodum.cz



FRN: 46577238  
SRN: CZ46577238  
Banking contact:  
IBAN: CZ4401000000198869790287  
SWIFT: KOMBCZPP

Gesellschaft ist im Handelsregister Kreisgericht in Ostrava, Abschnitt C gehalten, file 3318 registriert

m3

## NATUR untere Brechung

**Höhe - 2800mm**

**Breite der Treppe - 800mm**

(gemessen am äußeren Seiten der Strahlen )

**Aufbrüche - ja, nein**

**Holzart - Fichte**

**Breite der Lauffläche - ja**

**Materialstärke - 31mm**

**Geländerpfosten - 70x70mm**

**Profil von Handlauf - Ω 46x55mm**



**Geländer der Handlauf - 52x28mm**

**Breite der Lauffläche - 160mm**

**Höhe der Lauffläche - 200mm**

**Grad der Lauffläche - 22mm; 30mm (ohne Aufbrüche)**

**Winkel - 51,3°**

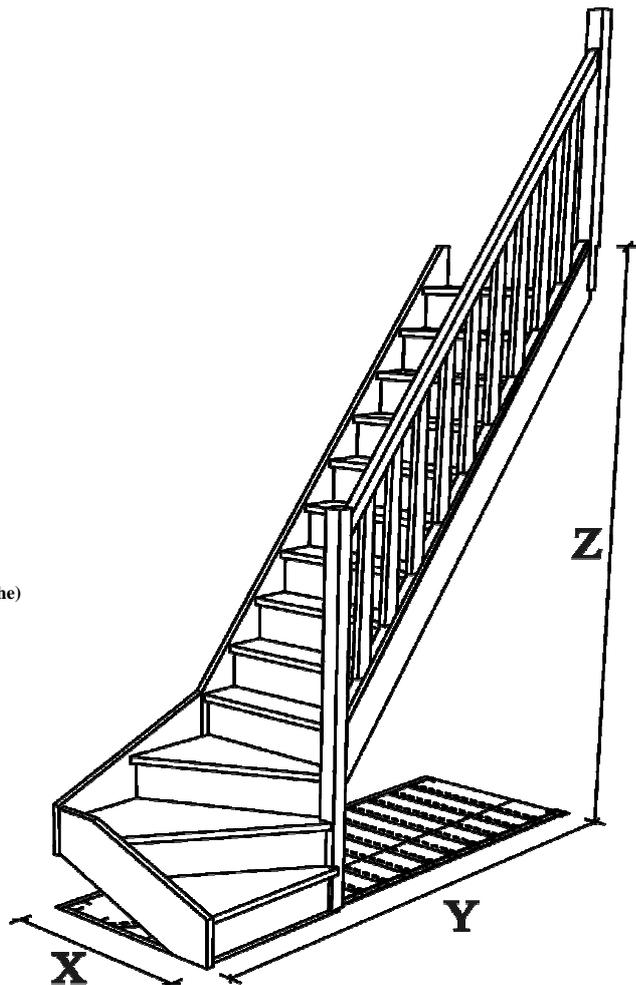

Dimensionen				EUR/stk
<b>Breite</b>	<b>X</b>	<b>Y</b>	<b>Z</b>	<b>mit Aufbrüche</b>
[cm]	[mm]	[mm]	[mm]	<b>Fichte</b>
"80"	854	2450	2800	